



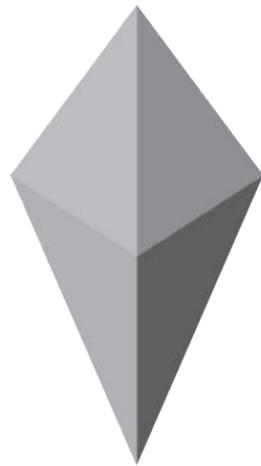

TOP X

El canal de drenaje para caminos de entrada, patios y jardines privados.

NUEVO

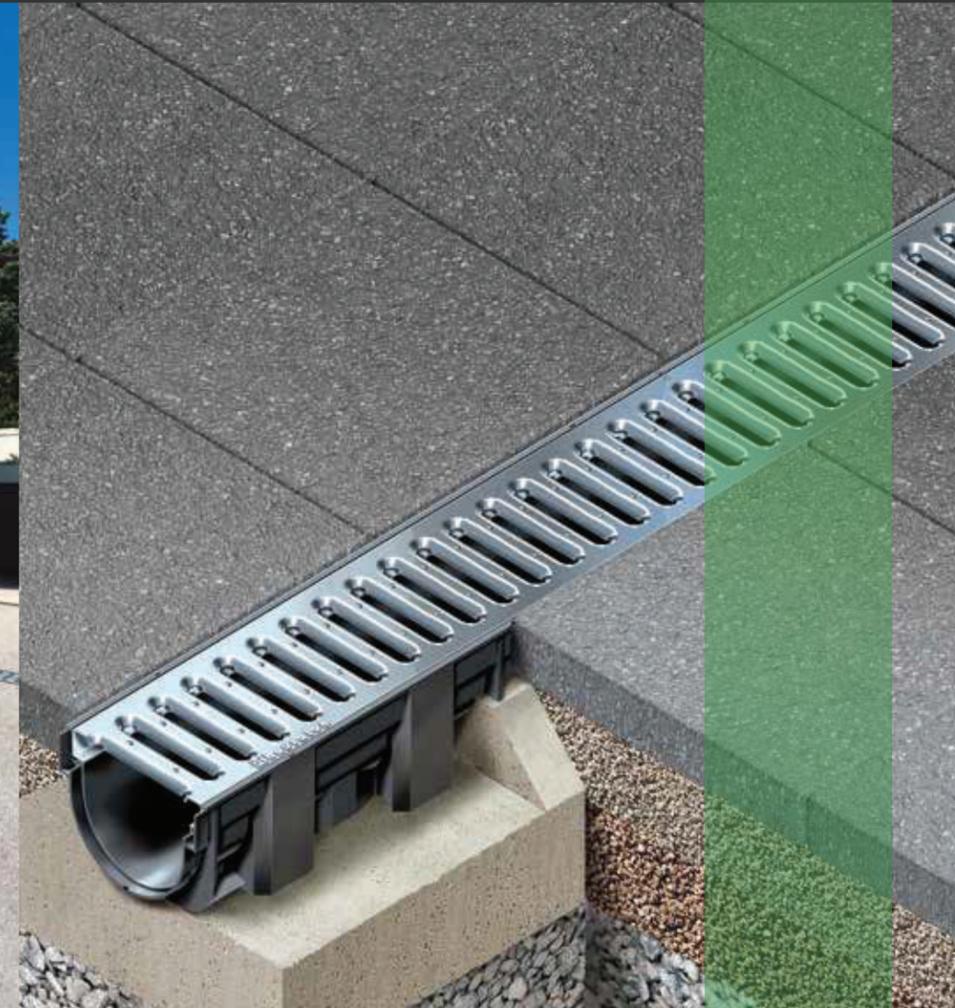

☎ (52) 55 5131 3250 📞 55 6707 4349 🌐 www.dhintegralsolution.com

Ing. Daniel Diaz Jacobo

Bosques de Bologna, Mz 01 Lote 10, Bosques Del lago, Cuautitlán Izcalli, 54715, EDO MEX

TOP X

El canal de drenaje para caminos de entrada, patios y jardines privados.

1 Requisitos

Los canales de drenaje ubicados en zonas privadas deben

- resistir las cargas diarias de forma continua.
- ser fáciles de transportar e instalar.
- ser resistentes a efectos ambientales (heladas, calor y humedad).
- tener un diseño agradable.

2 Áreas de aplicación

- Zonas de uso principalmente privado
- Entradas de garaje
- Patios
- Terrazas
- Jardines
- Parques

3 Solución

Debido a ello, los nuevos canales TOP X están totalmente indicados para el drenaje de zonas privadas

- Alta estabilidad y funcionalidad
- Ligero
- Apoyos preformados para una conexión sencilla de las tuberías
- Rejillas hechas de material compuesto reciclado, acero galvanizado o acero inoxidable



Instalación rápida y sencilla



Cave una zanja en la que colocar el canal con una subcapa resistente a las heladas.




Rellénelo de cemento y comprímalo hasta que forme un cimientó.



Realice las aberturas de conexión.



Encaje los accesorios.

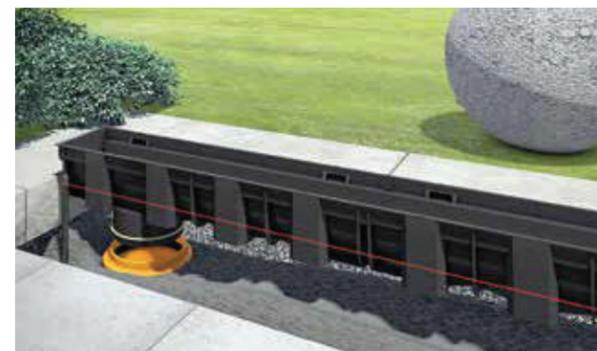

Coloque los canales.



Disponga un enriñonado de cemento.




Instale el revestimiento de la superficie.




Videos de instalación TOP X.

TOP X, accesorios

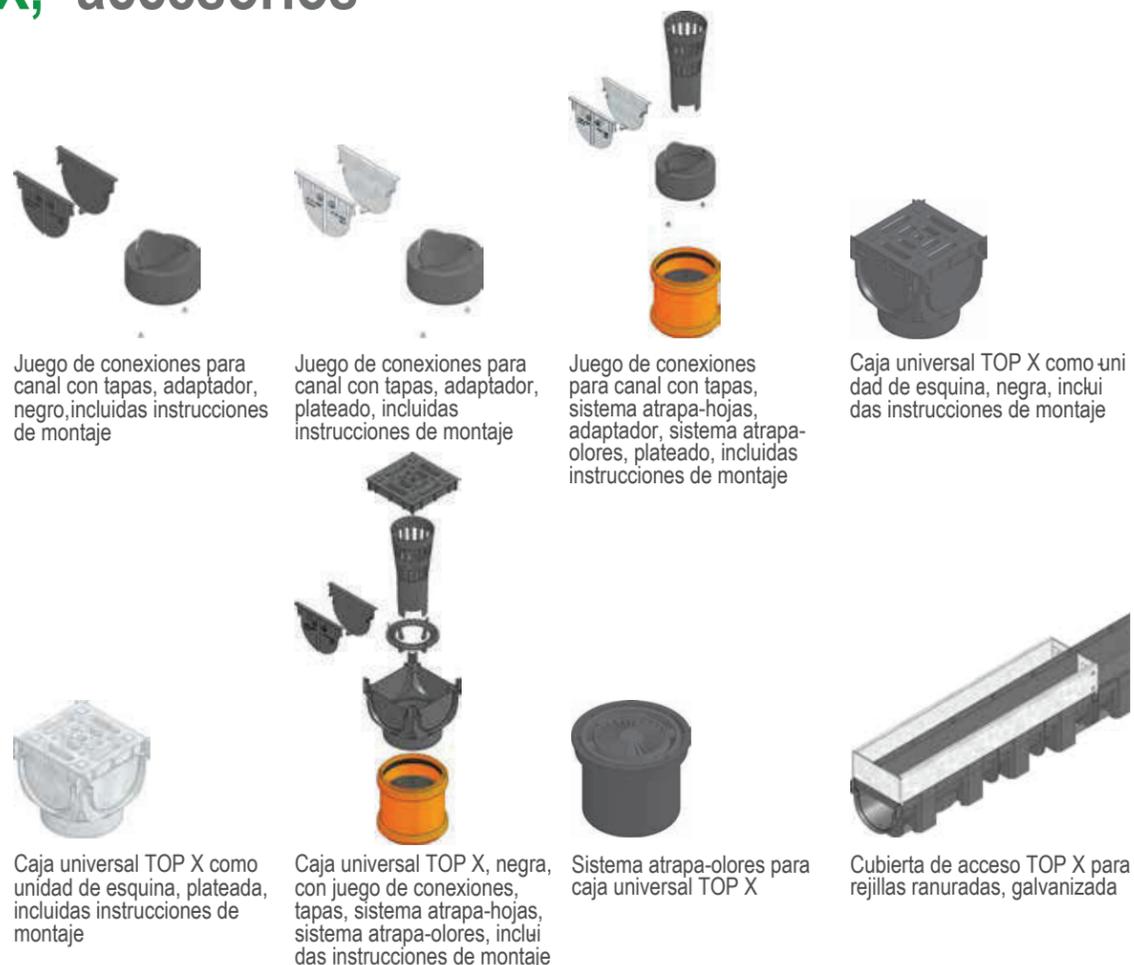


	Longitud mm	Anchura mm	Altura mm	Peso kg	N.º artículo
Juego de conexiones para canal con tapas, adaptador, negro, incluidas instrucciones de montaje	-	-	-	0,1	44340
Juego de conexiones para canal con tapas, adaptador, plateado, incluidas instrucciones de montaje	-	-	-	0,1	44341
Juego de conexiones para canal con tapas, sistema atrapa-hojas, adaptador, sistema atrapa-olores, negro, incluidas instrucciones de montaje	-	-	-	0,5	44343
Juego de conexiones para canal con tapas, adaptador, sistema atrapa-olores, plateado, incluidas instrucciones de montaje	-	-	-	0,5	44344
Caja universal TOP X como unidad de esquina, negra, incluidas instrucciones de montaje*	137	137	125	0,2	44360
Caja universal TOP X como unidad de esquina, plateada, incluidas instrucciones de montaje*	137	137	125	0,2	44365
Caja universal TOP X, negra, con juego de conexiones, tapas, sistema atrapa-hojas, sistema atrapa-olores, incluidas instrucciones de montaje	-	-	-	0,7	44346
Caja universal TOP X, plateada, con juego de conexiones, tapas, sistema atrapa-hojas, sistema atrapa-olores, incluidas instrucciones de montaje	-	-	-	0,7	44347
Sistema atrapa-olores para caja universal TOP X	-	-	-	0,1	44349
Cubierta de acceso TOP X para cubierta ranurada, galvanizada	500	124	58	3,5	44390

*se requiere adicionalmente el n.º de artículo 44340, 44341, 44343 o 44344

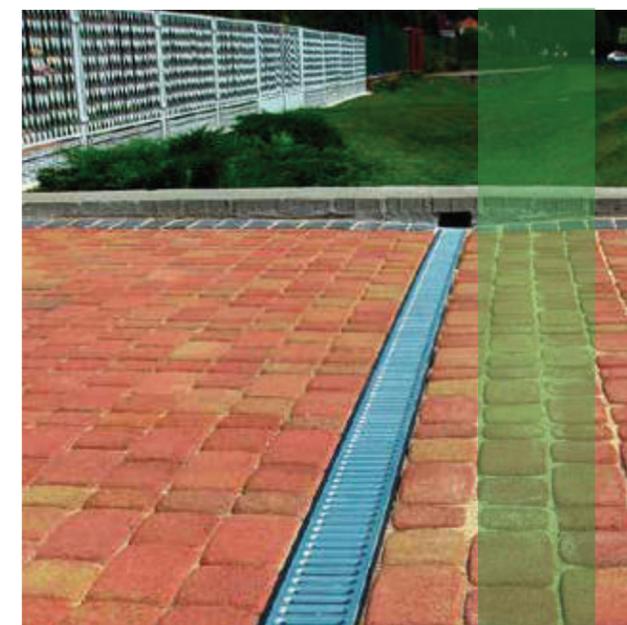

Las ventajas de los canales TOP X



Numerosas posibilidades de diseño

- Canales y accesorios en colomegro o plateado
- Diferentes diseños de rejilla en material compuesto reciclado, acero galvanizado o acero inoxidable

= **Flexibilidad**



Mecanismo de fijación

- Fijación sin tornillos mediante sujeción segura

= **Seguridad**



Canal redondo

- Mejor rendimiento hidráulico

= **Seguridad**

TOP X

TOP X, artículo combinado, canal PP con rejilla

Negro, con rejilla de malla MW 8/21, fabricado en PP, negro



Plateado, con rejilla de malla MW 8/21, fabricado en PP, plateado



Negro, con rejilla ranurada, fabricado en PP, negro




	Longitud mm	Anchura mm	Altura mm	Sección transversal de drenaje cm ²	Sección transversal de entrada cm ² /m	Peso kg	N.º artículo
Negro, con rejilla de malla MW 8/21, fabricado en PP, negro	1000	119	89	45	505	1,6	44320
Plateado, con rejilla de malla MW 8/21, fabricado en PP, plateado	1000	119	89	45	505	1,6	44325
Negro, con cubierta ranurada, fabricado en PP, negro	1000	119	147	45	118	1,5	44335


TOP X

TOP X , artículo combinado, canal PP con rejilla


Negro, con rejilla pasarela, galvanizada

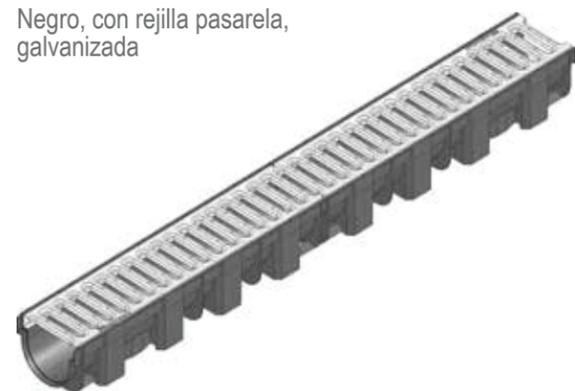

Plateado, con rejilla pasarela, galvanizada

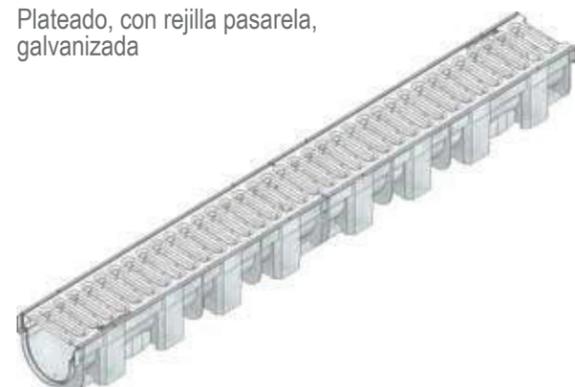

Plano seccional de Top X

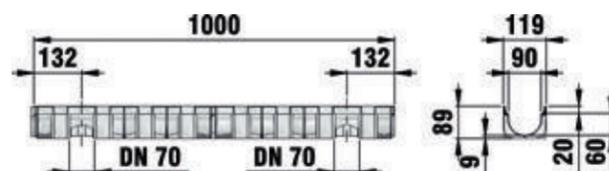


Nuevo diseño



Su ligereza garantiza un fácil manejo in situ

- Bastante más ligero que los canales fabricados en materiales minerales
- Especialmente fácil de transportar y procesar

= Ahorro de costes



Material de alta calidad:

- Robusto e irrompible
- Material compuesto reciclado elástico y especialmente resistente
- Resiste el paso de vehículos

= Seguridad



Instalación rápida

- Fácil de procesar
- Sistema de ranura y lengüeta para instalación directa
- Permite el pavimento directo

= Ahorro de costes

	Longitud mm	Anchura mm	Altura mm	Sección transversal de drenaje cm ²	Sección transversal de entrada cm ² /m	Peso kg	N.º artículo
Negro, con rejilla pasarela, galvanizada	1000	119	89	45	256	1,9	44300
Negro, con rejilla pasarela, acero inoxidable	1000	119	89	45	256	1,9	44303
Plateado, con rejilla pasarela, galvanizada	1000	119	89	45	256	1,9	44332
Plateado, con rejilla pasarela, acero inoxidable	1000	119	89	45	256	1,9	44333

